

**UCHWAŁA NR XXIX/371/2016  
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia 24 listopada 2016 r.


**w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego  
na lata 2017-2022"**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 12 pkt 4, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) oraz Uchwały nr 615/2016 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 stycznia 2016 r. uchwala się, co następuje:


**§ 1.** Przyjmuje się "Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2022" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu  
Łódzkiego Wschodniego

  
**Sławomir Sokołowski**

Załącznik

do Uchwały Nr XXIX/371/2016

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 24 listopada 2016 r.

# PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2022

---



Łódź - Listopad 2016

**PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG POWIATOWYCH  
NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017 – 2022  
POWSTAŁ NA PODSTAWIE ART. 20 PKT. 1 USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH.**

OPRACOWANO

przy udziale:

Ewa Gładysz – Przewodnicząca Zespołu  
Zbigniew Burzyński – Zastępca przewodniczącego Zespołu  
Barbara Ignatowska – Członek Zespołu  
Iwona Walter – Wisiałkowska – Członek Zespołu  
Krzysztof Pietrzko – Członek Zespołu  
Jerzy Redzyński – Członek Zespołu  
Marcin Szpakowski – Członek Zespołu  
Paweł Gondzio – Członek Zespołu  
Bogumił Nawrocki – Członek Zespołu  
Tomasz Stachlewski – Członek Zespołu  
Marcin Skrzypczyk – Członek Zespołu  
Marek Michalak – Członek Zespołu  
Adam Stawiany – Członek Zespołu  
Łukasz Fuks – Członek Zespołu  
Iwona Kluczak – Członek Zespołu  
Justyna Pierzyńska – Członek Zespołu

*Niniejszy dokument został przedstawiony  
Radzie Powiatu Łódzkiego Wschodniego*

*w dniu 24 listopada 2016 r.*

## **ZARZĄD POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

**ANDRZEJ OPALA**

**EWA GŁADYSZ**

**GRZEGORZ BUSIAKIEWICZ**

**ELŻBIETA CIESIELSKA**

**MAŁGORZATA LESIAK**

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

WICESTAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

**BARBARA IGNATOWSKA**

**IWONA WALTER-WISIAŁKOWSKA**

SKARBNIK POWIATU

SEKRETARZ POWIATU

## **RADNI KADENCJI 2014 – 2018 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

GRZEGORZ BUSIAKIEWICZ

PIOTR BUSIAKIEWICZ

ELŻBIETA CIESIELSKA

EWA GŁADYSZ

SYLWESTER GOLUS

MATEUSZ KARWOWSKI

MAŁGORZATA KOPCZYŃSKA – ŻENO

MARIUSZ KOTYNIA

MAŁGORZATA LESIAK

TOMASZ MUSIELSKI

MONIKA OLEKSIEWICZ

JAROSŁAW SOBIESZEK

ANDRZEJ OPALA

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

MIROSŁAW SÓJKA

ZOFIA SÓJKA

MICHAŁ SUWALSKI

EDYTA WAPRZKO

KLAUDIA ZABOROWSKA

|            |                                                                                                             |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                   | <b>5</b>  |
| <b>II</b>  | <b>OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO .....</b>                                           | <b>7</b>  |
|            | 2.1. Położenie, granice, powierzchnia, powiązanie z otoczeniem .....                                        | 7         |
|            | 2.2. Gminy wchodzące w skład Powiatu Łódzkiego Wschodniego .....                                            | 8         |
|            | 2.3. Układ komunikacyjny Powiatu Łódzkiego Wschodniego .....                                                | 9         |
| <b>III</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO.....</b>             | <b>11</b> |
|            | 3.1. Zestawienie wypadków drogowych oraz liczby poszkodowanych .....                                        | 11        |
|            | 3.2. Działania Powiatu dla poprawy bezpieczeństwa drogowego .....                                           | 12        |
| <b>IV</b>  | <b>CHARAKTERYSTYKA DROGOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM.....</b>                   | <b>15</b> |
|            | 4.1. Autostrady i drogi ekspresowe.....                                                                     | 15        |
|            | 4.2. Drogi krajowe .....                                                                                    | 16        |
|            | 4.3. Drogi wojewódzkie .....                                                                                | 17        |
|            | 4.4. Drogi powiatowe .....                                                                                  | 18        |
|            | 4.5. Drogi gminne .....                                                                                     | 18        |
| <b>V</b>   | <b>CHARAKTERYSTYKA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ..</b>                                    | <b>19</b> |
|            | 5.1. Wykaz dróg powiatowych oraz ich długości z podziałem na gminy .....                                    | 21        |
|            | 5.2. Podział dróg powiatowych pod względem znaczenia komunikacyjnego .....                                  | 24        |
| <b>VI</b>  | <b>PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017-2022 .....</b> | <b>25</b> |
|            | 6.1. Przewidywane działania na lata 2017-2022.....                                                          | 25        |
|            | – Gmina Andrespol.....                                                                                      | 25        |
|            | – Gmina Brójce .....                                                                                        | 28        |
|            | – Gmina Koluszki .....                                                                                      | 35        |
|            | – Gmina Nowosolna .....                                                                                     | 38        |
|            | – Gmina Rzgów .....                                                                                         | 42        |
|            | – Gmina Tuszyń .....                                                                                        | 45        |
|            | 6.2. Źródła finansowania .....                                                                              | 50        |
|            | 6.3. Podsumowanie .....                                                                                     | 50        |

## I. WPROWADZENIE

Proces planowania stanowi jeden z podstawowych warunków sprawnego i efektywnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. „Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017 – 2022” może stać się planem działania władz samorządowych w dziedzinie administracji drogowej. Podstawę opracowania dokumentu stanowią zapisy art. 20 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, które nakładają na zarządcę drogi obowiązek opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 28 stycznia 2016 r. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjął uchwałę Nr 615/2016 w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2022, co dało początek działań zmierzających do opracowania „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2022”.

W Zespole do opracowania projektu Planu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2022 znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łodzi a także Gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, w składzie:

Ewa Gładysz – Przewodnicząca Zespołu

Zbigniew Burzyński – Zastępca przewodniczącego Zespołu

Barbara Ignatowska – Członek Zespołu

Iwona Walter – Wisiałkowska – Członek Zespołu

Krzysztof Pietrzko – Członek Zespołu

Jerzy Redzyński – Członek Zespołu

Marcin Szpakowski – Członek Zespołu

Paweł Gondzio – Członek Zespołu

Bogumił Nawrocki – Członek Zespołu

Tomasz Stachlewski – Członek Zespołu

Marcin Skrzypczyk – Członek Zespołu

Marek Michalak – Członek Zespołu

Adam Stawiany – Członek Zespołu

Łukasz Fuks – Członek Zespołu

Iwona Kluczak – Członek Zespołu

Justyna Pierzyńska – Członek Zespołu

Należy zaznaczyć, że „Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2017-2022” jest dokumentem, który stanowi jedynie propozycję ukierunkowania na możliwość podejmowania decyzji w oparciu o działania, zmierzające do wprowadzenia do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę, remonty oraz roboty utrzymaniowe na tych drogach, w powiązaniu z podstawowymi wskaźnikami funkcjonalno-eksploatacyjnymi ustalonymi dla dróg publicznych, jakimi są m.in. funkcja dróg, stan techniczny czy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Plan jest dokumentem otwartym i długookresowym, wymagającym okresowej oceny. Otwartość dokumentu oznacza elastyczność oraz podatność na modyfikacje pod wpływem zachodzących zmian. Zaznaczyć należy również, że założenia Planu nie są zobowiązujące do dawania podstaw kreowania polityki Powiatu, mogą jedynie wskazywać jej kierunek, określać wizję rozwoju sieci drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, cele strategiczne i operacyjne oraz zadania, będące sposobami realizacji tych celów.

## II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO


### 2.1. Położenie, granice, powierzchnia, powiązanie z otoczeniem.

Powiat Łódzki Wschodni położony jest w centralnej części województwa łódzkiego i obejmuje obszar bliski 500 km<sup>2</sup>. Pod względem powierzchni Powiat znajduje się na 18 miejscu wśród 21 Powiatów ziemskich województwa łódzkiego. Ogólna liczba ludności to 70 619 osób (według stanu na 30 VI 2016 r.). Średnia gęstość zaludnienia to 141 osób/km<sup>2</sup>. Średnia gęstość zaludnienia stawia Powiat Łódzki Wschodni na 7 miejscu pod względem zaludnienia wśród powiatów ziemskich województwa łódzkiego. Sieć osadniczą tworzą miasta: Koluszki, Rzgów i Tuszyn oraz 143 miejscowości wiejskie. Wśród mieszkańców przeważa ludność obszarów wiejskich.

Powiat graniczy z sześcioma innymi Powiatami:

- w kierunku zachodnim: z łódzkim grodzkim, pabianickim i zgierskim,
- w kierunku południowo-wschodnim: z tomaszowskim i piotrkowskim,
- w kierunku północno-wschodnim: z brzezińskim.

Rysunek 1. Położenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na obszarze województwa łódzkiego

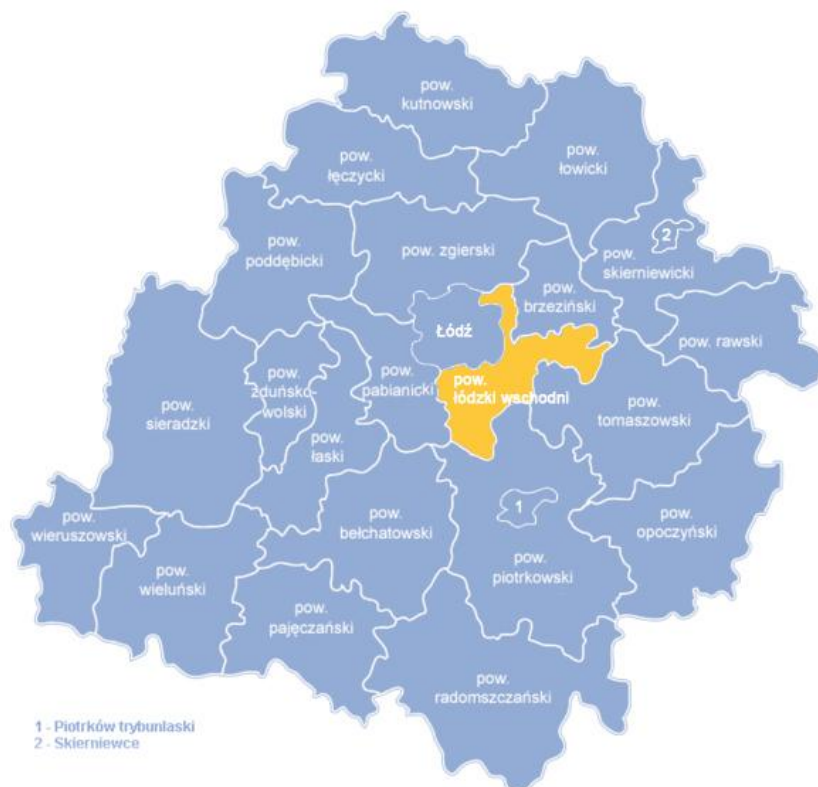





## 2.2. Gminy wchodzące w skład Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Powiat Łódzki Wschodni jest położony na południowy wschód od Łodzi i obejmuje 6 gmin: Koluszki, Rzgów, Tuszyn (gminy miejsko-wiejskie ), Andrespol, Brójce, Nowosolna (gminy wiejskie).

Rysunek 2. Lokalizacja Gmin na obszarze Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz położenie Powiatu względem miasta Łodzi

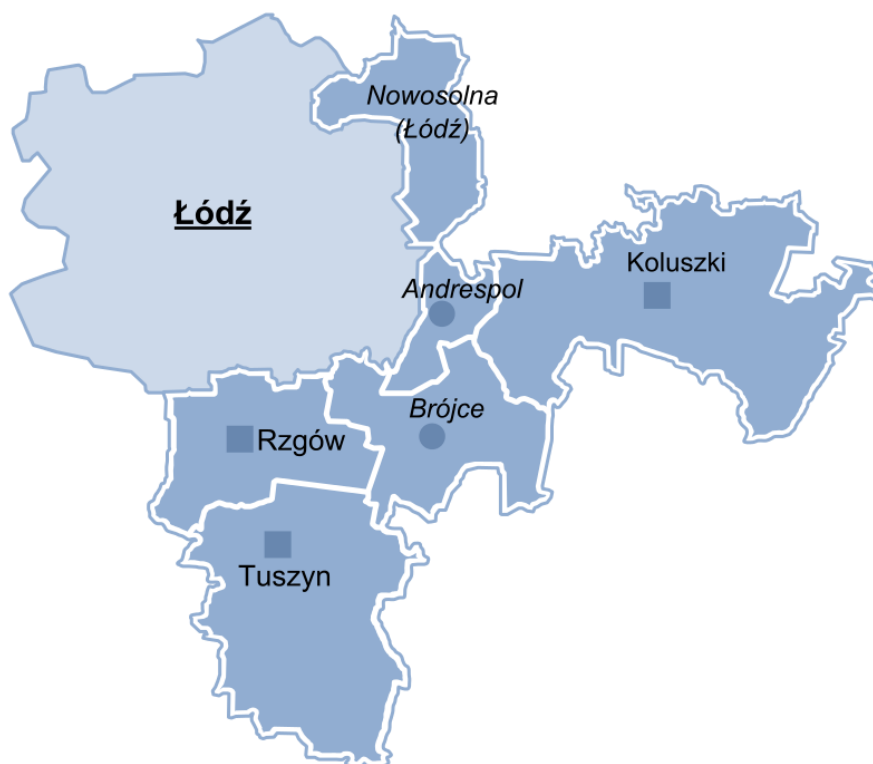

## 2.3. Układ komunikacyjny Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

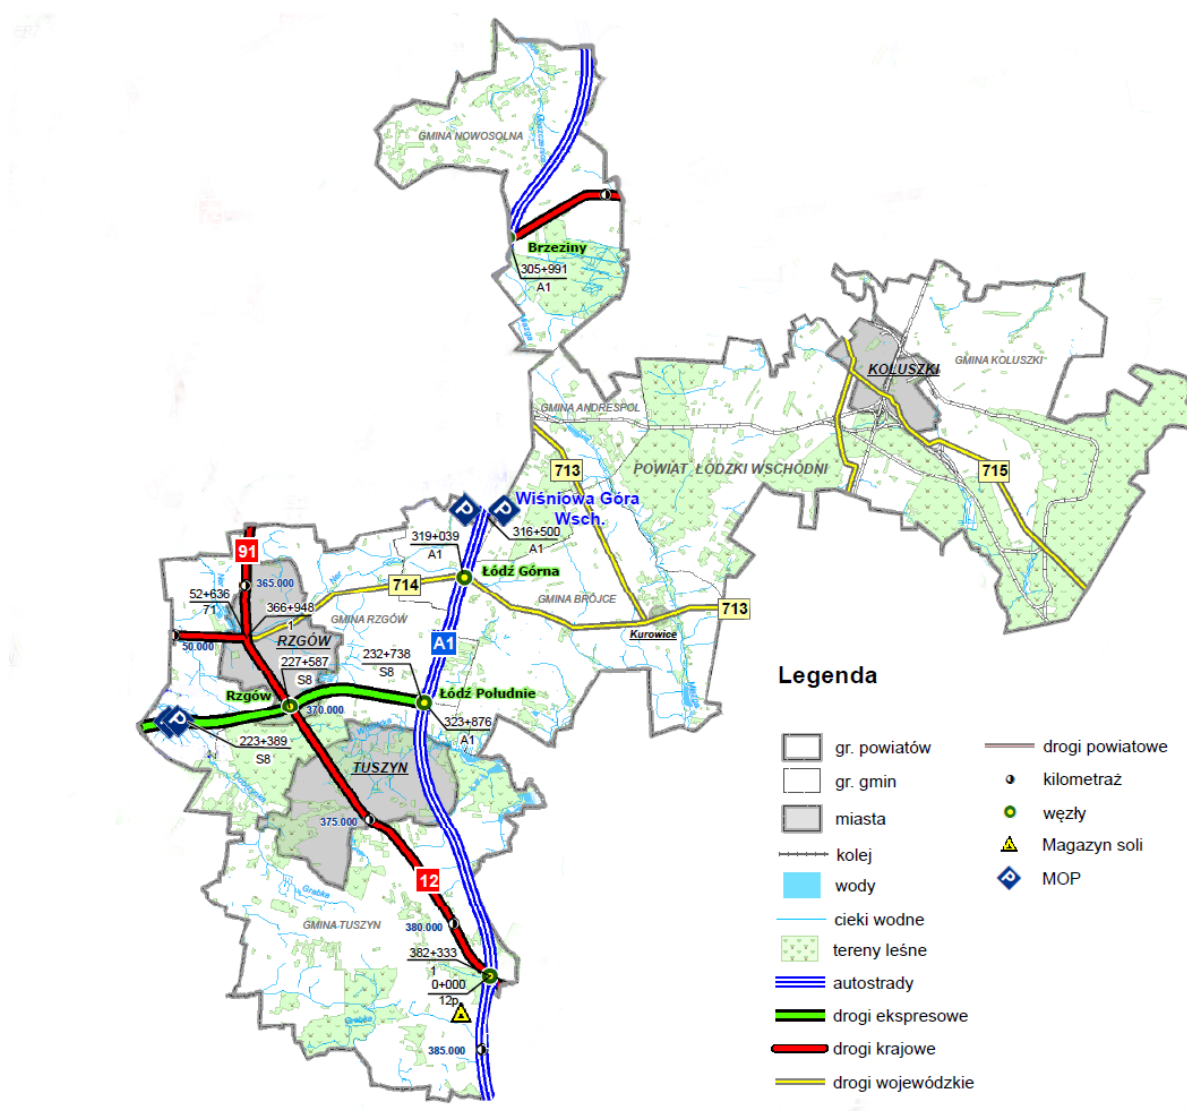

Sieć drogowa usytuowana na terenie powiatu łódzkiego wschodniego jest stosunkowo gęsta w porównaniu do innych powiatów na terenie kraju. Wynika to głównie z bezpośredniego sąsiedztwa powiatu z Łodzią – trzecim co do wielkości miastem w Polsce pod względem liczby ludności i czwartym pod względem powierzchni. Głównymi osiami komunikacyjnymi są drogi bezpośrednio wchodzące do miasta Łodzi bądź jej wschodniej obwodnicy, którą stanowi autostrada A-1, będąca jednocześnie częścią międzynarodowego szlaku komunikacji drogowej. W układzie drogowym oprócz wspomnianej autostrady A-1

znajdują się również droga ekspresowa S-8, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne i wewnętrzne (więcej informacji w rozdziale IV).

Oprócz drogowego układu komunikacyjnego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, na uwagę zasługuje również układ kolejowy, w tym stacja kolejowa w Koluszkach, która jest jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w Polsce. Krzyżują się tu cztery linie kolejowe: z Warszawy, Łodzi, Katowic i Tomaszowa Mazowieckiego, dodatkowo ich odgałęzienia tworzą, pod Koluszkami, sieć bezkolizyjnych zjazdów i wjazdów w tzw. układzie "koniczynowym".

### III. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO


#### 3.1. Zestawienie wypadków drogowych oraz liczby poszkodowanych

Opracowanie wykonano na podstawie informacji uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego, które przedstawiają dane o wypadkach drogowych, które wydarzyły się w latach 2010-2015 na drogach powiatowych Powiatu łódzkiego Wschodniego oraz danych z zakresu administracji drogowej zgromadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi. Zebrane dane zamieszczone zostały w poniższej tabeli.

| Rok          | Liczba Wypadków | Liczba Zabitych | Liczba Rannych |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 2010         | 24              | 1               | 28             |
| 2011         | 12              | 0               | 17             |
| 2012         | 28              | 5               | 34             |
| 2013         | 31              | 3               | 41             |
| 2014         | 25              | 1               | 27             |
| 2015         | 28              | 4               | 32             |
| <b>RAZEM</b> | <b>148</b>      | <b>14</b>       | <b>179</b>     |

W okresie od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2015 r. zarejestrowano na drogach powiatowych powiatu łódzkiego wschodniego 148 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 179 zostało rannych.

Na podstawie powyższego zestawienia liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych i rannych opracowano zarys ogólnego kierunku zmian (trend) i przedstawiono go na poniższym wykresie.

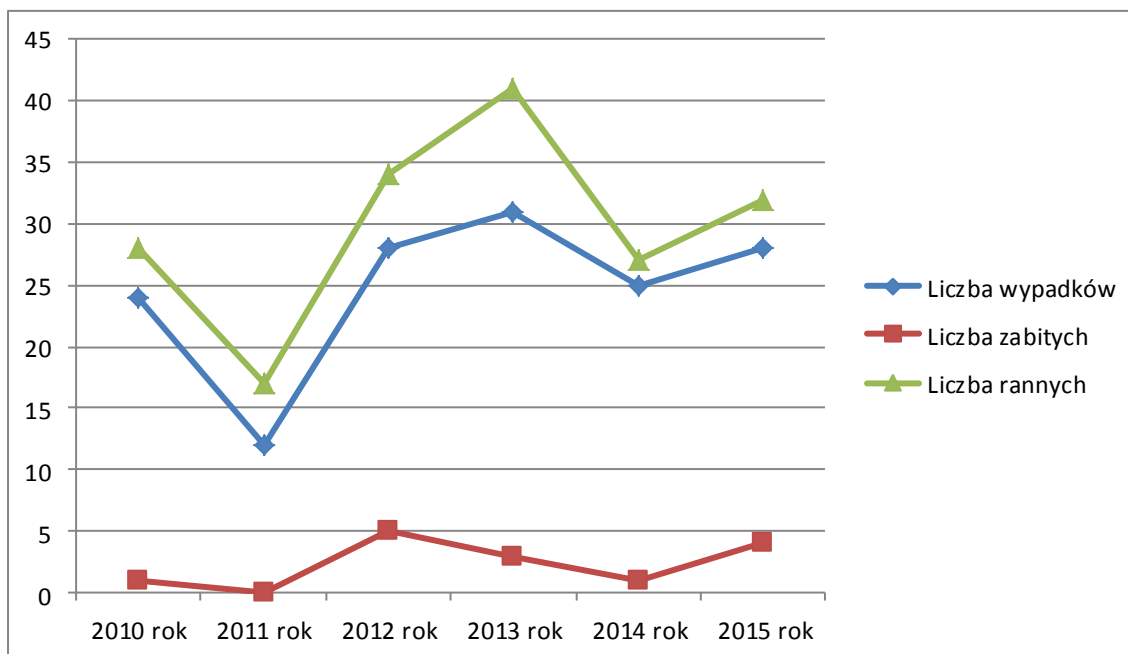

### 3.2. Działania Powiatu dla poprawy bezpieczeństwa drogowego

Dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ogromne znaczenie ma nie tylko zachowanie kierowców czy stan pojazdów ale i również odpowiedni stan techniczny drogi oraz jej rola w układzie komunikacyjnym.

Powiat Łódzki Wschodni podejmuje szereg działań i zabiegów prowadzących do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Do najważniejszych działań w tym zakresie należą m.in.:

- Przebudowa i modernizacja dróg,
- Poszerzenia jezdni,
- Budowa chodników i przejść dla pieszych
- Budowa ciągów pieszo-rowerowych
- Budowa sygnalizacji świetlnych,
- Bieżąca odnowa oznakowania pionowego,
- Wyposażenie dróg w elementy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Na podstawie wypracowanych zasad współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, Powiat Łódzki Wschodni z Gminami z terenu powiatu, mogą pełnić rolę inwestora w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych, co ma na celu nie tylko podniesienie parametrów technicznych dróg ale również bezpieczeństwa ich użytkowników. Poniżej przedstawiamy przykłady realizowanych zadań:



**„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w gminie Tuszyń”  
Inwestor: Powiat Łódzki Wschodni**



**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa”  
Inwestor: Powiat Łódzki Wschodni**





**2015 r. - „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze”**  
**Inwestor: Powiat Łódzki Wschodni**



**2015 r. - „Modernizacja systemu komunikacji na drodze powiatowej Nr 2918E – ulicy 11 Listopada w Koluszkach łączącej drogę wojewódzką Nr 715 z drogą powiatową Nr 2917E”**  
**Inwestor: Gmina Koluszki**




**2015 r. - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E i nr 2913E w miejscowości Wiączyń Dolny”**  
**Inwestor: Powiat Łódzki Wschodni**



**2015 r. – „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2916E od drogi krajowej nr 71 do miejscowości Guzów”**  
**Inwestor: Gmina Rzgów**



## IV. CHARAKTERYSTYKA DROGOWEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W POWIECIE ŁÓDZKIM WSCHODNIM

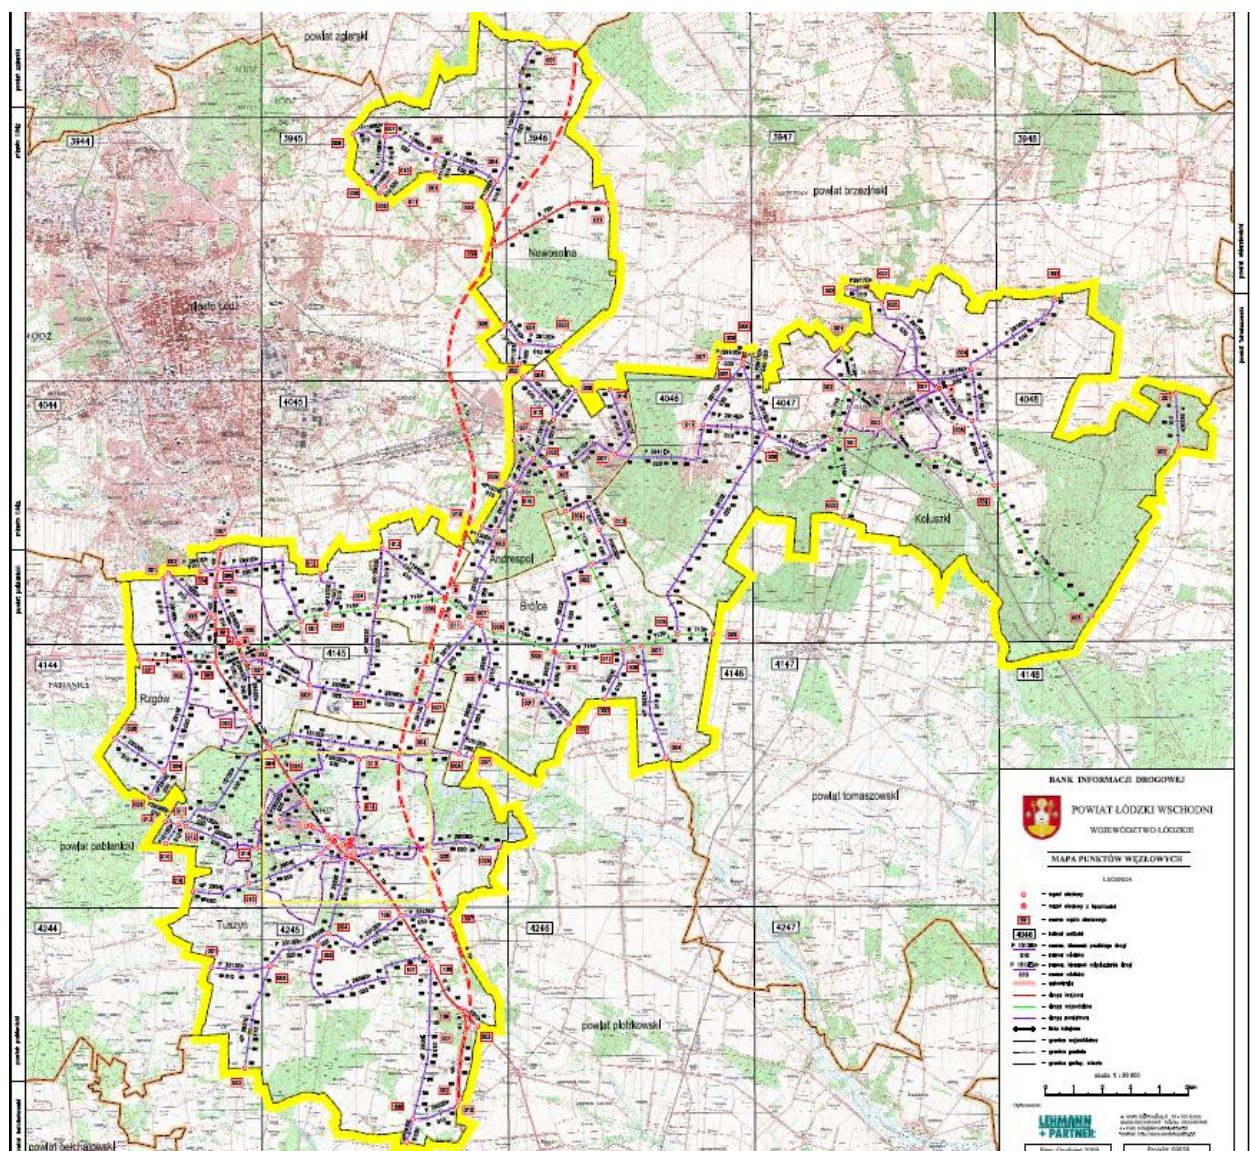

### 4.1. Autostrady i drogi ekspresowe:

- a) **droga ekspresowa S-8** - jest fragmentem drogi szybkiego ruchu przebiegającej od Wrocławia do Białegostoku. Łączy aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką. Przebiegający przez teren powiatu łódzkiego wschodniego odcinek drogi ekspresowej S-8 został oddany do użytku pod koniec 2014 r. Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, w gm. Rzgów, funkcjonuje zjazd z S-8 do drogi krajowej nr 1. Następnie ruch tą drogą może



odbywać się do węzła Łódź-Południe (na granicy gm. Tuszyn z gm. Rzgów) gdzie droga ekspresowa S-8 krzyżuje się z autostradą A-1.

- b) **autostrada A-1** - autostrada docelowo przebiegać ma z Trójmiasta przez Toruń, Łódź, Częstochowę, Pyrzowice, Gliwice do granicy polsko-czeskiej. Przebiegająca przez teren powiatu łódzkiego wschodniego część tej drogi, (oddana do użytku 1 lipca 2016 r.), stanowi element wschodniej obwodnicy Łodzi. Na ziemiach powiatu łódzkiego wschodniego zlokalizowano „węzeł Brzeziny” (w gm. Nowosolna na granicy z Łodzią – wjazd od drogi krajowej nr 72), „węzeł „Łódź-Górna” (w gm. Brójce – wjazd od drogi wojewódzkiej nr 714 oraz drogi powiatowej nr 1164E), wspomniany wcześniej „węzeł Łódź-Południe” (na granicy gm. Tuszyn z gm. Rzgów - skrzyżowanie autostrady A-1 z drogą ekspresową S-8) oraz „węzeł Tuszyn (w gm. Tuszyn – wjazd od drogi krajowej nr 1 i drogi krajowej nr 91).

#### **4.2. Drogi krajowe:**

- a) **droga krajowa nr 1** - jest jedną z głównych tras w Polsce o przebiegu południkowym. Stanowi polską część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 Helsinki – Gdańsk – Łódź – Budapeszt – Ateny. Biegnie przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. Łączy północ Polski (Gdańsk) z południem (Cieszyn). Wraz z oddawaniem kolejnych odcinków autostrady A1, przejmują one oznaczenie drogi krajowej nr 1, natomiast równoległe odcinki starej jedyńki oznaczane są jako droga krajowa nr 91. Docelowo cały ślad drogi krajowej nr 1 ma biec po autostradzie A1. Przez teren powiatu łódzkiego wschodniego przebiega przez gm. Tuszyn i gm. Rzgów ok. 20 km odcinek tej drogi łączący Łódź z powiatem piotrkowskim - od autostrady A-1 (węzeł Tuszyn) do granic Łodzi.
- b) **droga krajowa nr 71** - to droga mierząca 53 km. długości leżąca na obszarze województwa łódzkiego. Trasa stanowi północną, zachodnią oraz południową obwodnicę Łodzi. Łączy Łódź, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Pabianice, Rzgów. Przez teren powiatu łódzkiego wschodniego przebiega w gm. Rzgów ok. 3 km odcinek tej drogi - relacji Rzgów-Pabianice (od drogi krajowej nr 1 do granic powiatu pabianickiego).

- c) **droga krajowa nr 72** - droga krajowa o długości ok. 170 km, leżąca na obszarze województw wielkopolskiego i łódzkiego. Droga ta łączy Konin, Żdżary, Tuliszków, Turek, Uniejów, Poddębice, Aleksandrów Łódzki, Łódź, Brzeziny, Jeżów, Głuchów i Rawę Mazowiecką. Przez teren powiatu łódzkiego wschodniego przebiega odcinek o długości ok. 4,5 km relacji Łódź-Brzeziny, przez miejscowości Natolin i Lipiny w gm. Nowosolna.

#### **4.3. Drogi wojewódzkie:**

- a) **Droga wojewódzka nr 713** - łączy drogę krajową nr 14 w Łodzi z drogą krajową nr 12 w Januszewicach obok Opoczna. Przebiega przez Andrespol, Rokiciny, Ujazd i Tomaszów Mazowiecki. Jej długość to 76 km. Przez teren powiatu łódzkiego wschodniego przebiega ok. 11 km tej drogi. Trasa wbiega od strony wschodniej, tj. od strony powiatu tomaszowskiego w stronę Kurowic (gm. Brójce), gdzie zmienia swój przebieg w kierunku północnym i prowadzi przez gminę Andrespol do Łodzi.
- b) **Droga wojewódzka nr 714** - łączy Rzgów z miejscowością Kurowice (gm. Brójce). Droga rozpoczyna się w Rzgowie, gdzie odchodzi od drogi krajowej nr 1. Następnie kieruje się w stronę wschodnią i dociera do miejscowości Kurowice, gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 713. Droga ma długość 16 km i cały jej odcinek przebiega przez teren powiatu łódzkiego wschodniego. Należy zaznaczyć, że w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Łódzkiego ujęta jest budowa drogi wojewódzkiej nr 714 w śladzie drogi powiatowej nr 1164E na terenie gminy Brójce. Zamierzenie zaplanowano do realizacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Zadanie to ma bezpośredni związek z realizacją budowy autostrady A-1 na odcinku Stryków-Tuszyn dlatego ma priorytetowy charakter. Droga stanowić będzie przedłużenie planowanej budowy III etapu „Trasy Górna” realizowanej przez miasto Łódź, która umożliwi szybszy i bezkolizyjny dojazd z południowej części Łodzi do autostrady A-1 poprzez węzeł „Łódź-Górna” (dawniej tzw. „węzeł Romanów”). Po zakończeniu realizacji przedmiotowej inwestycji nastąpi zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 714 z relacji Rzgów - Wola Rakowa – Kurowice na drogę relacji Łódź – Wola Rakowa – Kurowice.

- c) Droga wojewódzka nr 715** – łączy Brzeziny z Ujazdem. Przebiega m.in. przez Koluszki i Budziszewice. Droga w całości leży na terenie powiatów: łódzkiego wschodniego, brzezińskiego i tomaszowskiego. Jej długość wynosi ok. 30 km. Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego przebiega ok 15 km odcinek tej drogi, na terenie gm. Koluszki - od strony Budziszewic w powiecie tomaszowskim w kierunku Brzezin.
- d) Droga wojewódzka nr 716** - łączy Koluszki z Piotrkowem Trybunalskim. Przebiega m.in. przez Rokiciny, Będków, Moszczenicę. Trasa ta leży na obszarze województwa łódzkiego i przebiega przez teren powiatów: łódzkiego wschodniego, tomaszowskiego i piotrkowskiego. Jej długość to ok. 38,5 km. Droga ma swój początek w Koluszkach skąd przebiega w kierunku południa – w stronę Rokicin. Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego droga ta usytuowana jest na terenie gm. Koluszki i liczy ok. 6 km długości.

#### **4.4. Drogi powiatowe:**

Na terenie powiatu funkcjonuje sieć dróg powiatowych technicznej klasy „Z” (drogi zbiorcze) o łącznej długości 225 970 m. Sieć drogowa przebiega zarówno przez obszary zurbanizowane (miasta), o lekkiej zabudowie oraz przez obszary wiejskie (pola, łąki itp.) i lasy (więcej informacji w części V)

#### **4.5. Drogi gminne:**

Na terenie Powiatu funkcjonuje zwarta sieć dróg gminnych. Są to głównie drogi o znaczeniu lokalnym, które stanowią uzupełniającą sieć drogową służącą głównie do potrzeb obsługi komunikacyjnej miejscowej ludności. Długość dróg gminnych (o nawierzchni twardej i gruntowej) na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego wynosi łącznie ok. 732 km.

Wykaz z podziałem na poszczególne Gminy przedstawia się następująco:

- Gmina Andrespol – ok. 120 km,
- Gmina Brójce – ok. 159 km,
- Gmina Koluszki – ok. 112 km,
- Gmina Nowosolna – ok. 87 km,
- Gmina Rzgów – ok. 160 km,
- Gmina Tuszyń – ok. 94 km.

## **V. CHARAKTERYSTYKA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Na podstawie umocowań prawnych zawartych w art. 2a, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.) drogi powiatowe stanowią własność samorządu powiatowego. Natomiast zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt 3 ustawy o drogach publicznych – zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Powiatu.

Jak wcześniej wspomniano, na terenie powiatu funkcjonuje sieć dróg powiatowych technicznej klasy „Z” (drogi zbiorcze) o łącznej długości 225 970 m, z czego 6,24% stanowią drogi gruntowe, pozostałe to drogi o nawierzchni twardej. Sieć drogowa przebiega zarówno przez obszary zurbanizowane (miasta), o lekkiej zabudowie oraz przez obszary wiejskie (pola, łąki itp.) i lasy. Łącznie na drogach powiatowych znajduje się 21 obiektów inżynierskich, tj. 11 mostów (załącznik nr 1), 8 przepustów (załącznik nr 2) i 2 kładki dla pieszych - przy moście na rzece Moszczenica w Starych Skoszewach w gm. Nowosolna oraz przy moście na rzece Miazga w Nowym Bedoniu w gm. Andrespol (załącznik nr 3).


Powiat Łódzki Wschodni nie posiada jednostki organizacyjnej typu Powiatowy Zarząd Dróg. W ramach wykonywania obowiązków zarządu nad drogami powiatowymi, Zarząd Powiatu przekazał Gminom, właściwym terytorialnie dla przebiegu dróg powiatowych, prowadzenie niektórych spraw zarządzania drogami wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz 260 j.t). Wyjątek stanowi jedynie Gmina Andrespol, na której obszarze czynności wykonywania zarządu nad drogami powiatowymi powierzone zostały Gminie Brójce.

Na podstawie powyższego zarząd nad drogami powiatowymi sprawują:

- Gmina Brójce – drogi powiatowe na terenie gmin Brójce (33 565 m – 991 m powierzone Gminie Rzgów = 32 574 m) i Andrespol (17 369 m),
- Gmina Koluszki – drogi powiatowe na terenie gminy Koluszki (42 445 m),
- Gmina Nowosolna – drogi powiatowe na terenie gminy Nowosolna (19 542 m),
- Gmina Rzgów – drogi powiatowe na terenie gminy Rzgów (37 932 m + 991 m z terenu gminy Brójce = 38 923 m),
- Gmina Tuszyń – drogi powiatowe na terenie gminy Tuszyń (75 117 m).

## Udział ilościowy i procentowy dróg powiatowych w rozbiu na gminy Powiatu Łódzkiego Wschodniego

| Gmina/<br>wyszczególnienie | Andrespol | Brójce | Koluszki | Nowosolna | Rzgów | Tuszyn | RAZEM          |
|----------------------------|-----------|--------|----------|-----------|-------|--------|----------------|
| Długość dróg (m)           | 17369     | 33565  | 42445    | 19542     | 37932 | 75117  | <b>225 970</b> |
| Długość dróg (%)           | 7,69      | 14,85  | 18,78    | 8,65      | 16,79 | 33,24  | <b>100</b>     |

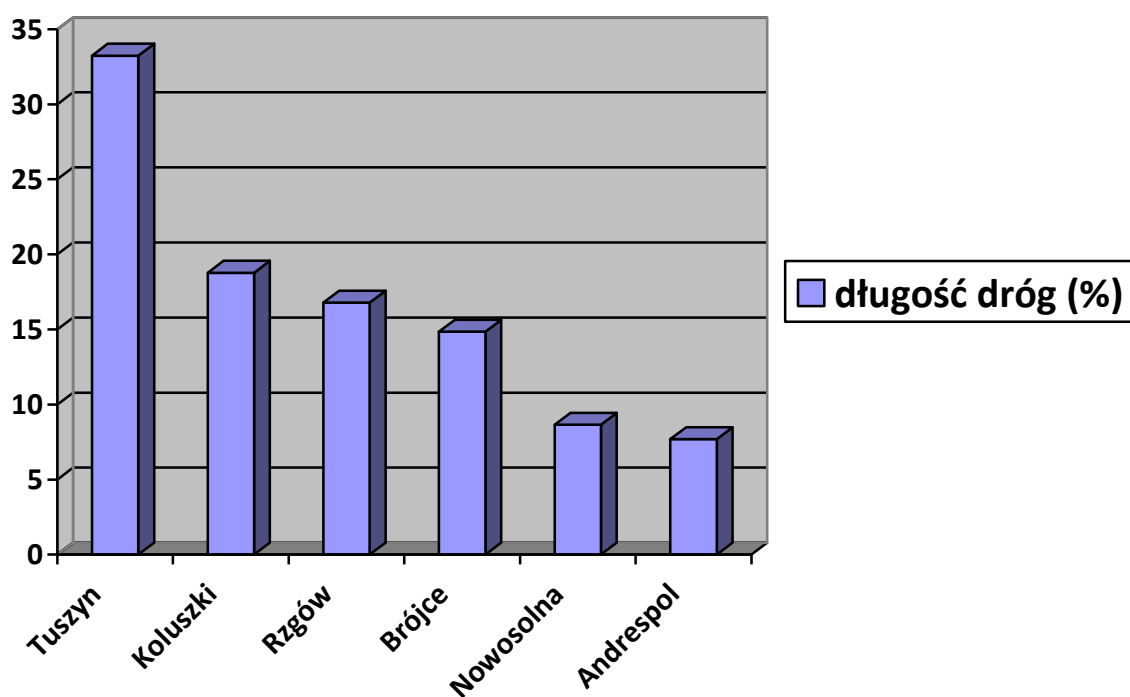

**5.1. Wykaz dróg powiatowych oraz ich długości z podziałem na Gminy**

Powiat Łódzki Wschodni – długość ogółem 225 970m

| Drogi powiatowe – Gmina Andrespol |          |                                                |                 |
|-----------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|
| L.p.                              | Nr drogi | Nazwa drogi                                    | Długość<br>/mb/ |
| 1                                 | 2911E    | Andrespol – Justynów – Gałkówek                | 3343            |
| 2                                 | 2921E    | Justynów – Janówka                             | 2486            |
| 3                                 | 1234E    | Wiśniowa Góra – Feliksin - Łódź                | 379             |
| 4                                 | 2912E    | Bedoń – Andrespol – Stróża – Wola Rakowa       | 7909            |
| 5                                 | 1130E    | Wiskitno – Huta Szklana - Stróża               | 506             |
| 6                                 | 2923E    | Bukowiec - Brójce                              | 813             |
| 7                                 | 2906E    | Wiskitno-do drogi 1151E - ul. Słowiańska       | 1933            |
| <b>Razem – drogi w gminie</b>     |          |                                                | <b>17369</b>    |
| Drogi powiatowe – Gmina Nowosolna |          |                                                |                 |
| L.p.                              | Nr drogi | Nazwa drogi                                    | Długość<br>/mb/ |
| 1                                 | 1186E    | Wilanów – Kalonka – Janów                      | 5520            |
| 2                                 | 1150E    | Nowosolna – Skoszewy – Niesułków               | 6015            |
| 3                                 | 1148E    | Łódź – Kalonka                                 | 1904            |
| 4                                 | 1198E    | Łódź – Dąbrowa                                 | 717             |
| 5                                 | 1119E    | Nowosolna – Grabina                            | 854             |
| 6                                 | 1151E    | Nowosolna – Wiączyń – Bedoń – Andrzejów – Łódź | 3214            |
| 7                                 | 2913E    | Wiączyń – Jordanów                             | 1318            |
| <b>Razem – drogi w gminie</b>     |          |                                                | <b>19542</b>    |
| Drogi powiatowe – Gmina Koluszki  |          |                                                |                 |
| L.p.                              | Nr drogi | Nazwa drogi                                    | Długość<br>/mb/ |
| 1                                 | 2911E    | Witkowice – Gałków Mały                        | 6606            |
| 2                                 | 2914E    | Gałków Duży – Żakowice                         | 4863            |
| 3                                 | 2915E    | Gałków Duży – Borowa – Karpin                  | 9262            |
| 4                                 | 2917E    | Tworzyjanki – Redzeń Stary                     | 9206            |
| 5                                 | 2919E    | Stefanów – Długie                              | 2003            |
| 6                                 | 2918E    | Droga Nr 2917E – Wierzchy – Popień             | 5872            |



| 7                              | 2913E    | Jordanów – Gałków Parcela                             | 835             |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 8                              | 2920E    | Wola Łokotowa – Budziszewice                          | 1998            |
| 9                              | 2918E    | ul. 11 – Listopada Koluszki                           | 1800            |
| <b>Razem – drogi w gminie</b>  |          |                                                       | <b>42445</b>    |
| Drogi powiatowe – Gmina Brójce |          |                                                       |                 |
| L.p.                           | Nr drogi | Nazwa drogi                                           | Długość<br>/mb/ |
| 1                              | 2912E    | Andrespol-Stróża-Wola Rakowa-Romanów                  | 3270            |
| 2                              | 1164E    | Łódź-Wiskitno-Wola Rakowa                             | 3014            |
| 3                              | 2923E    | Bukowiec-Brójce                                       | 9545            |
| 4                              | 2915E    | Karpin-Borowa                                         | 1474            |
| 5                              | 2924E    | Kurowice - Gałków                                     | 1877            |
| 6                              | 2925E    | Kurowice-Kotlinki                                     | 4100            |
| 7                              | 2926E    | Wola Rakowa-Pałczew                                   | 4757            |
| 8                              | 2927E    | Pałczew-Wardzyń                                       | 2327            |
| 9                              | 2922E    | Stefanów-Kalino                                       | 2343            |
| 10                             | 1512E    | Wola Kutowa-Pałczew- Modlica                          | 858             |
| <b>Razem – drogi w gminie</b>  |          |                                                       | <b>33565</b>    |
| Drogi powiatowe – Gmina Rzgów  |          |                                                       |                 |
| L.p.                           | Nr drogi | Nazwa drogi                                           | Długość<br>/mb/ |
| 1                              | 2912E    | Wola Rakowa-Romanów-Tuszyn                            | 2432            |
| 2                              | 2922E    | Stefanów-Kalino                                       | 3068            |
| 3                              | 2909E    | Rzgów-Kalino-Romanów                                  | 4222            |
| 4                              | 1233E    | Łódź-Bronisin-Huta Wiskicka                           | 2100            |
| 5                              | 2941E    | Starowa Góra-Konstantyna-Grodzisko                    | 5278            |
| 6                              | 1195E    | Łódź-Ruda-Rzgów                                       | 2022            |
| 7                              | 2916E    | Łódź-Gospodarz-Prawda-Tuszyn                          | 7576            |
| 8                              | 3303E    | Wola Zaradzyńska-Pabianice-Sereczyn-Prawda            | 1677            |
| 9                              | 2909E    | Rzgów-Kalino-Romanów – ul. Ogrodowa                   | 2445            |
| 10                             | 2942E    | Starowa Góra-Rzgów-Babichy - ul. Łódzka/ul. Tuszynska | 4861            |
| 11                             | 1195E    | Łódź-Ruda-Rzgów – ul. Rudzka                          | 1340            |
| 12                             | 1512E    | Droga nr 1 – granica gminy Rzgów                      | 911             |
| <b>Razem – drogi w gminie</b>  |          |                                                       | <b>37932</b>    |

| Drogi powiatowe – Gmina Tuszyn |          |                                                  |              |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| L.p.                           | Nr drogi | Nazwa drogi                                      | Długość /mb/ |
| 1                              | 1512E    | Droga nr 1-Modlica-Pałczew                       | 5697         |
| 2                              | 1512E    | Zofiówka-Leszczyny                               | 1070         |
| 3                              | 1512E    | Droga nr 1-Zofiówka                              | 4407         |
| 4                              | 2928E    | Zofiówka-Tuszyn                                  | 3174         |
| 5                              | 2904E    | Tuszyn-Czyżemin                                  | 1994         |
| 6                              | 2900E    | Tuszyn-Czarnocin                                 | 2613         |
| 7                              | 2929E    | Tuszyn-Garbów                                    | 2730         |
| 8                              | 3313E    | Górki Duże-Kruszów                               | 5092         |
| 9                              | 2929E    | Garbów-Szczukwin-Głuchów                         | 6937         |
| 10                             | 2930E    | Głuchów-Lubanów                                  | 6305         |
| 11                             | 2932E    | Makoszyn-Srock                                   | 1669         |
| 12                             | 3313E    | Kruszów-Kalska Wola                              | 1716         |
| 13                             | 2931E    | Górki Duże-Rusociny                              | 3721         |
| 14                             | 3313E    | Dłutów-Górki Duże                                | 2116         |
| 15                             | 2901E    | ul. 3 Maja                                       | 1423         |
| 16                             | 2900E    | ul. A. Zwierzyńskiego                            | 172          |
| 17                             | 2902E    | ul. Brzezińska                                   | 1455         |
| 18                             | 2903E    | ul. G. Narutowicza                               | 282          |
| 19                             | 2902E    | od K 1 do gr. miasta; ul. Kaczeńcowa (2174+1196) | 3370         |
| 20                             | 2902E    | ul. Kępica                                       | 1982         |
| 21                             | 2904E    | ul. Króla Wł. Jagiełły                           | 492          |
| 22                             | 2904E    | ul. Ks. P. Ściegiennego                          | 3830         |
| 23                             | 2905E    | ul. Leśna                                        | 855          |
| 24                             | 2908E    | ul. Łowicka                                      | 166          |
| 25                             | 2903E    | ul. M. Karłowicza                                | 269          |
| 26                             | 2900E    | ul. Ogrodzonka                                   | 196          |
| 27                             | 2908E    | ul. Piotrkowska                                  | 317          |
| 28                             | 2908E    | Pl. Wł. Reymonta                                 | 74           |
| 29                             | 2902E    | ul. Poddębina (5142+194)                         | 5336         |
| 30                             | 2907E    | ul. Poprzeczna                                   | 802          |
| 31                             | 2910E    | ul. Rzgowska                                     | 840          |
| 32                             | 2903E    | ul. Słoneczna                                    | 706          |
| 33                             | 2900E    | ul. S. Żeromskiego                               | 2616         |
| 34                             | 2908E    | ul. Wschodnia                                    | 693          |
| <b>Razem – drogi w gminie</b>  |          |                                                  | <b>75117</b> |

- I. **Podstawowe** – to główne ciągi drogowe mające znaczący wpływ na spójność układu komunikacyjnego w powiecie (drogi oznaczone kolorem czerwonym);
- II. **Uzupełniające** – to drogi nie mające istotnego znaczenia w układzie komunikacyjnym powiatu lecz mające wpływ na obsługę komunikacyjną znaczącej liczby mieszkańców powiatu (oznaczone kolorem niebieskim);
- III. **O znaczeniu lokalnym** – to drogi dodatkowe, nie wywierające istotnego wpływu na obsługę komunikacyjną znaczącej liczby mieszkańców (drogi oznaczone kolorem czarnym).



## VI PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA LATA 2017-2022

### 6.1. Przewidywane działania na lata 2017-2022

W ramach osiągnięcia celu strategicznego jakim jest budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Powiat Łódzki Wschodni przewiduje:

➤ **Na terenie Gminy Andrespol**

#### Zadanie nr 1

|                                                                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E, ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi gm. Andrespol” – etap II |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                              |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2015r.<br>Etap II długości 795 m do realizacji w 2017r.           |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności dla rolniczego wykorzystania terenów przyległych  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Andrespol                                                              |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | w 2016r. 3 690,00<br>w 2017r. 721 568,00 w tym:<br>Powiat 360 784,00 zł<br>Gmina 360 784,00 zł         |

#### Zadanie nr 2

|                                                              |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E, ul. H. Sawickiej w gminie Andrespol” |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | Zachowana                                                                   |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem         | Długość 487 m do realizacji w 2017 r.                                       |

|                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| (harmonogramem) realizacji                       |                                                                            |
| Oczekiwane rezultaty                             | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności komunikacji zbiorowej |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Andrespol                                  |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 130 000,00 w tym:<br>Powiat 65 000,00 zł<br>Gmina 65 000,00 zł             |

## Zadanie nr 3

|                                                                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2912E w Stróży na odcinku Gajowa – Krańcowa (łącznie z zadaniem nr 8) |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                    |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 370 m do realizacji w 2016r.                                                                       |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie do PRGiPID w roku 2016                                |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni                                                                                       |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 7 276,00 zł                                                                                                  |

## Zadanie nr 4

|                                                                                 |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Bukowiec |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                            |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 810 m do realizacji po 2018r.                                                |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we                                          | Powiat Łódzki Wschodni                                                               |

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| wdrażaniu                           | Gmina Andrespol                                                  |
| Przewidywane nakłady do poniesienia | 220 000,00 w tym:<br>Powiat 110 000,00 zł<br>Gmina 110 000,00 zł |

## Zadanie nr 5

|                                                                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E na odcinku od ul. H. Sawickiej do ul. Gajowej w Stróży gm. Andrespol |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                                         |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 800 m do realizacji w 2018r.                                                                                              |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                                             |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Andrespol                                                                                         |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 200 000,00 zł w tym:<br>Gmina 100 000,00 zł<br>Powiat 100 000,00 zł                                                               |

## Zadanie nr 6

|                                                                                 |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej nr 2911E ul. Marysińska od ul. Rokicińskiej do ul. Hulanki |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                           |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 280 m do realizacji po 2018 r..                                                                           |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                               |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Andrespol                                                                           |

|                                     |                      |               |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Przewidywane nakłady do poniesienia | 802 721,00 zł w tym: |               |
|                                     | Powiat               | 401 361,00 zł |
|                                     | Gmina                | 401 360,00 zł |

## Zadanie nr 7

|                                                                                 |                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa (łącznie z zadaniem 18)                             |  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                                |  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 370 m na odcinku ul. Gajowa – ul. Krańcowa, do realizacji w 2017r.                                             |  |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                                    |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Andrespol                                                                                |  |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 1 089 061,44 zł<br>w tym:<br>Powiat 266 820,41 zł<br>Gmina 277 711,03 zł<br>PRGiPID 544 530,00 zł (środki do pozyskania) |  |

## ➤ Na terenie Gminy Brójce

## Zadanie nr 8

|                                                                                 |                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa zadania                                                                   | Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2912E w Woli Rakowej na odcinku Krańcowa - droga wojewódzka nr 714 (łącznie z zad. nr 3) |  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                                       |  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 260 m do realizacji w 2016r.                                                                                          |  |



|                                                  |                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Oczekiwane rezultaty                             | Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie do PRGiPID w roku 2016 |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni                                                        |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 6 692,00 zł                                                                   |

## Zadanie nr 9

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Brójec                                                                                                                                               |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                                                                                                                                  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Kontynuacja przebudowy drogi nr 2923E rozpoczętej w 2015r.<br>Długość 900 m do realizacji w 2017 r.                                                                                                                        |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności dla rolniczego wykorzystania terenów przyległych                                                                                                                      |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójec                                                                                                                                                                                     |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 435 000,00 w tym:<br><br>Powiat                    187 500,00 zł<br><br>Gmina                    187 500,00 zł<br><br>Województwo        60 000,00 zł<br><br>(zakładane dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych) |

## Zadanie nr 10

|                                                                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                        |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Nakładka bitumiczna na długości 2 000 m, do realizacji odcinkami w 2017 r.                                       |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                            |

|                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                           |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 540 000,00 w tym:<br>Powiat 270 000,00 zł<br>Gmina 270 000,00 zł |

## Zadanie nr 11

|                                                                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                        |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 000 m do realizacji w 2017 r.                                                          |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa drogowego w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego      |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                                                           |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 180 000,00 w tym:<br>Powiat 90 000,00 zł<br>Gmina 90 000,00 zł                                   |

## Zadanie nr 12

|                                                                                 |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Brak planu                                                                    |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 050 m do realizacji po 2018r.                                       |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej         |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni                                                        |

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                     | Gmina Brójce                                                     |
| Przewidywane nakłady do poniesienia | 500 000,00 w tym:<br>Powiat 250 000,00 zł<br>Gmina 250 000,00 zł |

## Zadanie nr 13

|                                                                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Romanów |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                         |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość łączna 2 000 m do realizacji odcinkami po 2018r.                                                          |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                             |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                                                                            |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 600 000,00 w tym:<br>Powiat 300 000,00 zł<br>Gmina 300 000,00 zł                                                  |

## Zadanie nr 14

|                                                                                 |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice - Dalków |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Brak planu                                                                     |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 880 m do realizacji po 2018r.                                        |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej          |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                                         |

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Przewidywane nakłady do poniesienia | 510 000,00 w tym: |               |
|                                     | Powiat            | 255 000,00 zł |
|                                     | Gmina             | 255 000,00 zł |

## Zadanie nr 15

|                                                                                 |                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2925E<br>Kurowice - Kotlinki |               |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                           |               |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość łączna 3 410 m do realizacji odcinkami po 2018r.                            |               |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej               |               |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                                              |               |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 900 000,00 w tym:                                                                   |               |
|                                                                                 | Powiat                                                                              | 450 000,00 zł |
|                                                                                 | Gmina                                                                               | 450 000,00 zł |

## Zadanie nr 16

|                                                                                 |                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2927E<br>Pałczew - Wardzyn |  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                         |  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 2 325 m do realizacji w 2018r.                                            |  |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej             |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                                            |  |

|                                     |                   |               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|
| Przewidywane nakłady do poniesienia | 630 000,00 w tym: |               |
|                                     | Powiat            | 315 000,00 zł |
|                                     | Gmina             | 315 000,00 zł |

## Zadanie nr 17

|                                                                                 |                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa (łącznie z zadaniem 7)                              |  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                                |  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 260 m na odcinku ul. Krańcowa - droga wojewódzka nr 714, do realizacji w 2017r.                                |  |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                                    |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                                                                                   |  |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 1 001 618,56 zł<br>w tym:<br>Powiat 245 397,56 zł<br>Gmina 255 412,00 zł<br>PRGiPID 500 809,00 zł (środki do pozyskania) |  |

## Zadanie 18

|                                                                                 |                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2915E w miejscowości Karpin               |  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                |  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Nakładka bitumiczna i chodnik na długości 1 475 m do realizacji w 2018r. |  |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej    |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                                   |  |

|                                     |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Przewidywane nakłady do poniesienia | 600 000,00 zł |               |
|                                     | w tym:        |               |
|                                     | Powiat        | 300 000,00 zł |
|                                     | Gmina         | 300 000,00 zł |

## Zadanie 19

|                                                                                 |                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu Górnym                               |              |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                   |              |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Chodnik na długości 500 m do realizacji w 2017 r.                                           |              |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa drogowego w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego |              |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                                                      |              |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 100 000,00 zł                                                                               |              |
|                                                                                 | w tym:                                                                                      |              |
|                                                                                 | Powiat                                                                                      | 50 000,00 zł |
|                                                                                 | Gmina                                                                                       | 50 000,00 zł |

## Zadanie 20

|                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej                                                               |  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                             |  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | do realizacji w 2017 r.                                                                                               |  |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej poprzez zapewnienie sprawnego odprowadzenia wód |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                                                                                |  |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Przewidywane nakłady do poniesienia | 150 000,00 zł |              |
|                                     | w tym:        |              |
|                                     | Powiat        | 75 000,00 zł |
|                                     | Gmina         | 75 000,00 zł |

## Zadanie 21

|                                                                                 |                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn gm. Brójce                 |              |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                         |              |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | do realizacji w 2017 r.                                                                           |              |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego |              |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Brójce                                                            |              |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 50 000,00 zł                                                                                      |              |
|                                                                                 | w tym:                                                                                            |              |
|                                                                                 | Powiat                                                                                            | 25 000,00 zł |
|                                                                                 | Gmina                                                                                             | 25 000,00 zł |

## ➤ Na terenie Gminy Koluszki

## Zadanie nr 22

|                                                                                 |                                                                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa zadania                                                                   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas do ruchu rowerów i pieszych w Gałkowie Małym |  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Brak planu                                                                                       |  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 960 m do realizacji w 2016r.                                                           |  |



|                                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Oczekiwane rezultaty                             | Poprawa bezpieczeństwa ruchu szczególnie, niechronionych uczestników ruchu drogowego |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni                                                               |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 35 000,00 zł                                                                         |

## Zadanie nr 23

|                                                                                 |                                                                                                        |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Nazwa zadania                                                                   | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911E o dodatkowy pas ruchu do ruchu rowerów i pieszych w Galkowie Małym |               |  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Brak planu                                                                                             |               |  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | <p>Etap I – do realizacji w 2017r.</p> <p>Etap II – do realizacji w 2018r.</p>                         |               |  |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu, szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego                   |               |  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | <p>Powiat Łódzki Wschodni</p> <p>Gmina Koluszki</p>                                                    |               |  |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | Etap I                                                                                                 | 550 000,00 zł |  |
|                                                                                 | Etap II                                                                                                | 550 000,00 zł |  |
|                                                                                 | Powiat                                                                                                 | 550 000,00 zł |  |
|                                                                                 | Gmina                                                                                                  | 550 000,00 zł |  |

## Zadanie nr 24

|                                                                                 |                                                                                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej metodą Slurry seal (na zimno) na drodze powiatowej nr 2920E Węgrzynowice – Wola Łokotowa |  |  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Brak planu                                                                                                              |  |  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 2 000m do realizacji w 2018r.                                                                                   |  |  |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                                   |  |  |

|                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Koluszki                         |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 200 000,00 w tym:<br>Powiat 100 000,00 zł<br>Gmina 100 000,00 zł |

## Zadanie nr 25

|                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń-Wierzchy, gm. Koluszki”                                                                       |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Brak planu                                                                                                                                                               |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 7 740 m w tym:<br>2917 E (Stary Redzeń- Stefanów) 2 410 m<br>2919 E (Stefanów – Długie) 2 000 m<br>2918 E (Długie – Wierzchy) 3 330 m<br>do realizacji w 2017 r. |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                                                                                    |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Koluszki                                                                                                                                 |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 6 000 000,00 w tym:<br>Powiat 30 000,00 zł<br>Gmina 2 970 000,00 zł<br>Do pozyskania PRGiPID 3 000 000,00 zł                                                             |

## Zadanie nr 26

|                                                                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2914E od ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym do ul. Długiej w Borowej |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Brak planu                                                                                                                    |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 2 600 m do realizacji w 2018 r.                                                                                       |

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Oczekiwane rezultaty                             | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Koluszki                              |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 720 000,00 w tym:<br>Powiat 360 000,00 zł<br>Gmina 360 000,00 zł      |

## Zadanie nr 27

|                                                                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej oraz odcinkowe wzmocnienie podbudowy na drodze powiatowej nr 2917E w gm. Koluszki |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Brak planu                                                                                                       |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 4 000 m (1 600 m Lisowice, 700 m Erazmów, 1 700 m Felicjanów-Katarzynów) do realizacji po 2018 r.        |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                            |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Koluszki                                                                         |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 600 000,00 w tym:<br>Powiat 300 000,00 zł<br>Gmina 300 000,00 zł                                                 |

## ➤ Na terenie Gminy Nowosolna

## Zadanie nr 28

|                                                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E w Kalonce”                      |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                             |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 500 m do realizacji w 2017 r.                                 |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej |

|                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Nowosolna                        |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 990 000,00 w tym:<br>Powiat 495 000,00 zł<br>Gmina 495 000,00 zł |

## Zadanie nr 29

|                                                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E                                  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                             |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 150 m do realizacji w 2017r.                                |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Nowosolna                             |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 760 000,00 w tym:<br>Powiat 380 000,00 zł<br>Gmina 380 000,00 zł      |

## Zadanie nr 30

|                                                                                 |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1150E z budową chodnika na odcinku Janów-Stare Skoszewy  |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                               |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 6 015 m (w tym chodnik na długości 4 100 m) do realizacji w 2018 r.             |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu w szczególności niechronionych uczestników ruchu drogowego |

|                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Nowosolna                                                                |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 2 390 000,00 w tym:<br>Powiat 597 500,00 zł<br>Gmina 597 500,00 zł<br>Do pozyskania PRGiPID 1 195 000,00 |

## Zadanie nr 31

|                                                                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E na odcinku od ul. Głównej w Kaloncie do drogi powiatowej nr 1150E |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                                      |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 3 900 m do realizacji po 2018r.                                                                                        |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                                          |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Nowosolna                                                                                      |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 1 170 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 585 000,00 zł<br>Gmina 585 000,00 zł                                                         |

## Zadanie nr 32

|                                                                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1151E na odcinku od autostrady A-1 skrzyżowania z drogą nr 2913E |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                               |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 2 250 m do realizacji po 2018 r.                                                                                |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji                                                            |

|                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                  | drogowej                                                          |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Nowosolna                         |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 1350 000,00 w tym:<br>Powiat 675 000,00 zł<br>Gmina 675 000,00 zł |

## Zadanie nr 33

|                                                                                 |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1151E od skrzyżowania z drogą 2913E do granic miasta Łodzi |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                 |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 750 m do realizacji po 2018 r.                                                    |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym pieszych i jakości komunikacji drogowej      |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Nowosolna                                                 |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 850 000,00 w tym:<br>Powiat 425 000,00 zł<br>Gmina 425 000,00 zł                          |

## Zadanie nr 34

|                                                                                 |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Budowa chodnika do przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 1151E w Wiączyniu Dolnym |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                 |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | do realizacji w 2017 r.                                                                   |

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Oczekiwane rezultaty                             | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym niechronionych uczestników ruchu drogowego |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Nowosolna                                               |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 25 000,00 w tym:<br>Powiat 12 500,00 zł<br>Gmina 12 500,00 zł                           |

## Zadanie nr 35

|                                                                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Budowa zabezpieczenia spływu wód opadowych z odcinka pasa drogowego drogi powiatowej nr 2913E w Wiączyniu Dolnym |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                        |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | do realizacji w 2017 r.                                                                                          |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odwodnienie drogi                                                 |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Nowosolna                                                                        |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 22 000,00 w tym:<br>Powiat 11 000,00 zł<br>Gmina 11 000,00 zł                                                    |

## ➤ Na terenie Gminy Rzgów

## Zadanie nr 36

|                                                                                 |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Projekt i przebudowa drogi w Romanowie wraz z chodnikiem III etap – droga powiatowa Nr 2912E |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                    |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 2 500 m do realizacji w 2017r.                                                       |

|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Oczekiwane rezultaty                             | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Rzgów                                  |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 1 500 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 750 000,00 zł<br>Gmina 750 000,00 zł |

## Zadanie nr 37

|                                                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1233E          |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                             |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 2 100 m do realizacji w 2018 r.                               |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Rzgów                                 |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 600 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 300 000,00 zł<br>Gmina 300 000,00 zł  |

## Zadanie nr 38

|                                                                                 |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2941E Starowa Góra – Konstantyna |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                               |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | do realizacji po 2018 r.                                                                |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                   |



|                                                  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Rzgów                                                        |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 1 000 000,00 zł, w tym:<br>Powiat            500 000,00 zł<br>Gmina            500 000,00 zł |

## Zadanie nr 39

|                                                                                 |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 3303E w miejscowości Prawda         |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                  |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 700 m do realizacji po 2018 r.                                                   |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                      |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Rzgów                                                      |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 500 000,00 zł, w tym:<br>Powiat            250 000,00 zł<br>Gmina            250 000,00 zł |

## Zadanie nr 40

|                                                                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 2941E na odcinku pomiędzy Starową Górą i Konstantyną (ul. Pejzażowa) |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                     |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | do realizacji w 2017 r.                                                                                       |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                         |

|                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Rzgów                                                      |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 600 000,00 zł, w tym:<br>Powiat            300 000,00 zł<br>Gmina            300 000,00 zł |

## Zadanie nr 41

|                                                                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Projekt i przebudowa drogi Nr 2909E z chodnikiem w Kalinku od skrzyżowania z drogą do wodociągów do skrzyżowania z drogą Kalinko Morgi |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                                                              |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | do realizacji po 2018 r.                                                                                                               |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                                                                  |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Rzgów                                                                                                  |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 600 000,00 zł, w tym:<br>Powiat            300 000,00 zł<br>Gmina            300 000,00 zł                                             |

## ➤ Na terenie Gminy Tuszyn

## Zadanie nr 42

|                                                                                 |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2902E ul. Brzezińska w Tuszynie |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                              |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 750 m do realizacji w 2017 r.                                                  |

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Oczekiwane rezultaty                             | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Tuszyn                                |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 270 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 135 000,00 zł<br>Gmina 135 000,00 zł  |

## Zadanie nr 43

|                                                                                 |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od drogi krajowej nr 1 do autostrady A1 |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                    |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 1 390 m do realizacji w 2017 r.                                      |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej        |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Tuszyn                                       |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 800 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 400 000,00 zł<br>Gmina 400 000,00 zł         |

## Zadanie nr 44

|                                                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego             |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                             |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 500 m do realizacji w 2018 r.                                 |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej |

|                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Tuszyn                               |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 700 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 350 000,00 zł<br>Gmina 350 000,00 zł |

## Zadanie nr 45

|                                                                                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2928E w Zofiówce |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                               |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 3 200 m do realizacji po 2018 r.                                |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej   |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Tuszyn                                  |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 900 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 450 000,00 zł<br>Gmina 450 000,00 zł    |

## Zadanie nr 46

|                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E Tuszyn - Czarnocin |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                       |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 2 600 m do realizacji po 2018 r.                                        |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej           |

|                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Tuszyn                               |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 800 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 400 000,00 zł<br>Gmina 400 000,00 zł |

## Zadanie nr 47

|                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2931E<br>Górki Duże - Rusociny |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                             |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 3 700 m do realizacji po 2018 r.                                              |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                 |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Tuszyn                                                |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 1 000 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 500 000,00 zł<br>Gmina 500 000,00 zł                |

## Zadanie nr 48

|                                                                                 |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2902E ul.<br>Poddębina |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                     |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 5 150 m do realizacji po 2018 r.                                      |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej         |

|                                                  |                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Tuszyn                                     |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 2 000 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 1 000 000,00 zł<br>Gmina 1 000 000,00 zł |

## Zadanie nr 49

|                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E ul. S. Żeromskiego |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                       |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 2 600 m do realizacji po 2018 r.                                        |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej           |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu                                | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Tuszyn                                          |
| Przewidywane nakłady do poniesienia                                             | 1 000 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 500 000,00 zł<br>Gmina 500 000,00 zł          |

## Zadanie nr 50

|                                                                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa zadania                                                                   | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana |
| Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                    | Zachowana                                                                                          |
| Etapy realizacji zadania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji | Długość 2 450 m do realizacji w 2018 r.                                                            |
| Oczekiwane rezultaty                                                            | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości komunikacji drogowej                              |

|                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Łódzki Wschodni<br>Gmina Tuszyn                               |
| Przewidywane nakłady do poniesienia              | 960 000,00 zł, w tym:<br>Powiat 480 000,00 zł<br>Gmina 480 000,00 zł |

## 6.2. Źródła finansowania.

W ramach podejmowania działań zmierzających do realizacji zaplanowanych zadań, mając na względzie możliwości pozyskania dofinansowań z zewnątrz, Powiat Łódzki Wschodni zamierza ubiegać się:

- o fundusze z budżetu państwa, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych - „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”;
- o dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
- dofinansowania z budżetu Województwa do dróg dojazdowych do pól

Na podstawie wypracowanych zasad współpracy pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminami z terenu powiatu, przy realizacji zadań uwzględnia się również współpracę finansową Powiatu z Gminami przez teren których przebiega inwestycja drogowa realizowana na drogach powiatowych.

## 6.3 Podsumowanie

Pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, nadal znaczna ilość dróg wymaga przebudowy lub remontów inwestycyjnych. Co roku dokonuje się wyboru zadań drogowych do realizacji po przeprowadzeniu analizy pod kątem możliwości pozyskania środków zewnętrznych (bezzwrotnych), jak również komplementarności projektu i współpracy z samorządami gminnymi. Dzięki współpracy Powiatu z gminami możliwa jest tak duża dynamika i zakres podejmowanych działań inwestycyjnych na drogach. Współpraca polega nie tylko na angażowaniu samorządu gminnego w partycypowanie w kosztach

inwestycji, ale również na uczestniczeniu Gmin w etapie projektowania, przygotowaniu przetargów i odbioru robót.

Należy podkreślić, iż w ujęciu kadencyjnym działania Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Zarządu Powiatu zmierzają do zrównoważonego rozwoju w zakresie inwestycji drogowych na terenie całego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem zarówno potrzeb na obszarze danej gminy jak również wpisania konkretnych inwestycji w kierunku działań programów dofinansowujących zadania drogowe.



## WYKAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH

| L.p. | Droga  |       | JNI      | Miejscowość<br>(nazwa<br>drogi, ulicy) | Usytuowanie względem drogi |           | Usytuowanie względem przeszkody   |           |            |                        | Możliwość przekroczenia przeszkody |        | Długość całkowita obiektu | Szerokość całkowita obiektu | Liczba dźwigarów w przekroju poprzecznym | Rok budowy   | Jezdnia                  |                    |                |                          |                          |          |
|------|--------|-------|----------|----------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------|------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|      | nr     | km    |          |                                        | w ciągu drogi              | nad drogą | nad ciekim lub zbiornikiem wodnym | nad drogą | nad koleją | nad terenem (estakada) | w poziomie torów                   | w bród |                           |                             |                                          |              | prawa                    |                    |                | lewa                     |                          |          |
|      |        |       |          |                                        |                            |           |                                   |           |            |                        |                                    |        |                           |                             |                                          |              | szerokość / liczba pasów | skrajnia dla ruchu |                | szerokość / liczba pasów | szerokość / liczba pasów |          |
|      |        |       |          |                                        |                            |           |                                   |           |            |                        |                                    |        |                           |                             |                                          |              |                          | szerokość          | wysokość       |                          | szerokość                | wysokość |
|      |        |       |          |                                        |                            |           |                                   |           |            |                        |                                    |        |                           |                             |                                          |              | m/szt.                   | m                  | m              | m/szt.                   | m                        | m        |
| 1    | 2      | 3     | 4        | 5                                      | 6                          | 7         | 8                                 | 9         | 10         | 11                     | 12                                 | 13     | 14                        | 15                          | 16                                       | 17           | 18                       | 19                 | 20             | 21                       | 22                       | 23       |
| 1    | PI 150 | 4+328 | 01021650 | Boginią                                | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 4.0                       | 8.2                         | 1                                        | Nieznany     | 5.3 2                    | 6,30               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |
| 2    | PI 150 | 4+962 | 01015967 | Stare Skoszewy                         | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 4.0                       | 6.2                         | 1                                        | Nieznany     | 4.7 2                    | 5,85               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |
| 3    | PI 164 | 1+368 | 01015968 | Stefanów                               | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 6.8                       | 8.0                         | 6                                        | Po 1945 roku | 6.5 2                    | 7,50               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |
| 4    | P1233  | 1+334 | 01015971 | Huta Wiskicka                          | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 6.0                       | 7.55                        | 9                                        | Po 1966 roku | 5.9 2                    | 6,90               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |
| 5    | P2911  | 1+008 | 01015976 | Justynów                               | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 13.04                     | 6.65                        | 5                                        | Po 1945 roku | 4.85 2                   | 5,80               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |
| 6    | P2911  | 9+925 | 01015973 | Gałkówka Parcela                       | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 7.0                       | 9.4                         | 1                                        | Nieznany     | 5.4 2                    | 6,40               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |
| 7    | P2912  | 1+417 | 01015977 | Nowy Bedoń                             | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 9.6                       | 7.46                        | 1                                        | Po 1945 roku | 6.0 2                    | 7,00               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |
| 8    | P2917  | 0+809 | 01015972 | Lisowice                               | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 11.75                     | 6.5                         | 5                                        | Po 1945 roku | 5.2 2                    | 5,20               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |
| 9    | P2931  | 2+431 | 01015975 | Jutroszew                              | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 11.0                      | 9.1                         | 1                                        | Po 1945 roku | 7.6 2                    | 8,50               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |
| 10   | P2942  | 2+539 | 01015969 | Rzgów                                  | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 27.6                      | 10.0                        | 2                                        | 1996 rok     | 7.02 2                   | 8,02               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |
| 11   | P2942  | 3+152 | 01015970 | Rzgów                                  | TAK                        | NIE       | NIE                               | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 6.0                       | 15.0                        | 1                                        | Po 1945 roku | 8.0 2                    | 9,00               | Bez ograniczeń |                          |                          |          |

## WYKAZ PRZEPUSTÓW

| L.p. | Numer ewidencyjny | Droga |       | Miejscowości | światło poziome przepustu [m] |           |          |           |            |             |          |            |                         |                      | Liczba otworów | Światło pionowe [m] | Długość po osi obiektu [m] | Wyszczegół urządzeń obcych | Normatyw, według którego zaprojektowano (przebudowano) obiekt |                | Aktualna nośność użytkowa [kN] | Nienormaty | Rok budowy |
|------|-------------------|-------|-------|--------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|------------|-------------|----------|------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|
|      |                   | nr    | km    |              | żelbetowego                   |           |          | stalowego |            | betonowego  |          | drewnianeg | kamienneg lub ceglanego | z tworzyw sztucznych |                |                     |                            |                            | numer normy obciążeń                                          | klasa obciążeń |                                |            |            |
|      |                   |       |       |              | ramowego                      | plytowego | rurowego | ramowego  | rurowego   | sklepionego | rurowego |            |                         |                      |                |                     |                            |                            |                                                               |                |                                |            |            |
| 1    | 2                 | 3     | 4     | 5            | 6                             | 7         | 8        | 9         | 10         | 11          | 12       | 13         | 14                      | 15                   | 16             | 17                  | 18                         | 19                         | 20                                                            | 21             | 22                             | 23         | 24         |
| 1    | 1                 | P2911 | 8+552 | Gańków Mały  | 2.0                           |           |          |           |            |             |          |            |                         |                      | 1              |                     | 8.0                        |                            | brak                                                          | Klasa C        | 300                            | Normatywn' |            |
| 2    | 1                 | P2915 | 0+819 | Gańków Duży  |                               |           | 1.5      |           |            |             |          |            |                         |                      | 2              |                     | 8.0                        |                            | brak                                                          | Klasa C        | 300                            | Normatywn' |            |
| 3    |                   | P2941 | 5+030 | Grodzisk     |                               |           | 3.6      |           |            |             |          |            |                         |                      | 2              |                     | 10.3                       |                            | brak                                                          | Klasa C        | 300                            | Normatywn' |            |
| 4    | 01015974          | P2900 | 4+906 | Żeromin      |                               |           |          |           | 2.0        |             |          |            |                         |                      | 1              | 2.0                 | 9.22                       | Brak                       | brak                                                          | Klasa C        | 300                            | Normatywn' | 2000       |
| 5    |                   | P2904 | 4+967 | Dylewo       | 2.5                           |           |          |           |            |             |          |            |                         |                      | 1              |                     | 6.5                        |                            | brak                                                          | Klasa C        | 300                            | Normatywn' |            |
| 6    |                   | P2930 | 1+500 | Wodzin       |                               |           |          |           |            |             |          |            |                         |                      | 1              |                     | 8.2                        |                            | brak                                                          | Klasa C        | 300                            | Normatywn' |            |
| 7    |                   | P2930 | 3+440 | Wodziniek    | 2.0                           |           |          |           |            |             |          |            |                         |                      | 1              |                     | 8.24                       |                            | brak                                                          | Klasa C        | 300                            | Normatywn' |            |
| 8    |                   | P2922 | 1+150 | Stefanów     |                               |           |          |           | 3,2 HelCor |             |          |            |                         |                      | 1              | 3,2                 | 10,2                       | brak                       | Zal. proj. i tech. GDDKiA z 18.03.2004r.                      | Klasa C        | 300                            | Normatywn  | 2015       |

## Załącznik Nr 3

## WYKAZ KŁADEK

| L.p. | Numer ewidencyjny kładki | Droga  |       | Miejscowość    | Usytuowanie względem drogi |           | Usytuowanie względem przeszkody    |           |            |                        | Możliwość przekroczenia przeszkody |        | Długość całkowita obiektu (m) | Szerokość całkowita obiektu | Rok budowy | Nośność (t) | Strona Jezdni | Rodzaj konstrukcji |
|------|--------------------------|--------|-------|----------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------|------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|
|      |                          | nr     | km    |                | w ciągu drogi              | nad drogą | nad ciekłem Inb zbiornikiem wodnym | nad drogą | nad koleją | nad terenem (nstałada) | w poziomie torów                   | w bród |                               |                             |            |             |               |                    |
| 1    | 2                        | 3      | 4     | 5              | 6                          | 7         | 8                                  | 9         | 10         | 11                     | 12                                 | 13     | 14                            | 15                          | 16         | 17          | 18            | 19                 |
| 1    | 1                        | P2912E | 1+417 | Nowy Bedoń     | TAK                        | NIE       | TAK                                | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | Nie    | 9,6                           | 2,2                         | 2006       | 2,5         | prawa         | stalowa            |
| 2    | 2                        | P1150E | 4+962 | Stare Skoszewy | TAK                        | NIE       | TAK                                | NIE       | NIE        | NIE                    | NIE                                | NIE    | 5                             | 2,2                         | 2010       | 2,5         | lewa          | żelbetowa          |