

Or.272.1.11.2018.

Łódź, dnia 7 maja 2018 roku

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew – Wardzyn”.

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym jest mowa umocnieniu istniejącego ścieku na odc. 1+679,00 do 1+836,60 korytkami betonowymi, na podbudowie betonowej gr. 15 cm. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o jej dopisanie.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił cały posiadany Projekt budowlany – wykonawczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2927E – Pałczew – Wardzyn. Zamówienie obejmuje odcinek drogi od km 0 + 000,0 do km 0 + 998,0. Umocnienie istniejącego cieku na odcinku od 1+676,0 do 1 + 836,6 korytkami betonowymi przewidziane jest poza odcinkiem realizowanym w ramach zamówienia.

Pytanie nr 2:

Brak w przedmiarze ułożenia korytek skarpowych, odprowadzających wodę do rowu, o czym jest mowa w opisie technicznym. Prosimy o zamieszczenie tej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Jak na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3:

W opisie technicznym jest mowa o wymianie przepustów \varnothing 600 pod koroną drogi z rur betonowych, na rury PEHD. Natomiast w przedmiarze przyjęto średnicę \varnothing 400. Jakiej średnicy rury PEHD należy zastosować?

Odpowiedź:

Należy zastosować rury o średnicy \varnothing 600.

Pytanie nr 4:

Prosimy o dopisanie do przedmiarów, demontażu rur betonowych \varnothing 600 – przepusty pod jezdnią.

Odpowiedź:

Należy ująć w kosztach demontaż 40 mb rur pod koroną drogi z wywozem i utylizacją rozebranych elementów.

Pytanie nr 5:

Czy istniejące przepusty pod zjazdami i pod koroną drogi, posiadają ścianki czołowe? Jeżeli tak, to prosimy o dopisanie do przedmiarów ich rozbiórki.

Odpowiedź:

Przepusty pod zjazdami nie posiadają ścianek czołowych. Przepusty pod jezdnią ścianki czołowe posiadają. Należy uwzględnić w kosztach demontaż ścianek czołowych.

Pytanie nr 6:

Prosimy o dopisanie do kosztorysów, wykopów potrzebnych do demontażu i montażu przepustów.

Odpowiedź:

Dla wykonania demontażu przepustów należy przyjąć 95 m³ wykopów.

Pytanie nr 7:

Czy ziemię z wykopów należy wywieźć czy rozplantować?

Odpowiedź:

Ziemię z wykopów należy usunąć poza teren budowy.

Pytanie nr 8:

Prosimy o dopisanie do przedmiarów objętości obsypki i zasypki piaskiem, przepustów z rur PEHD.

Odpowiedź:

Dla wykonania zasypki i obsypki przepustów należy przyjąć dowóz 60 m³ piasku.


Pytanie nr 9:

Jaką grubość ma mieć podsypka żwirowa, pod budowane przepusty?

Odpowiedź:

Podsypka żwirowa ma mieć grubość 20 cm.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

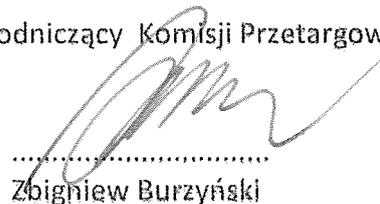

.....
Zbigniew Burzyński