


SCHEMAT UMOCNIENIA DNA I SKARP ROWU PŁYTAMI BET. AŻUROWYMI

Kąt nachylenia skarp należy
dostosować do warunków
terenowych

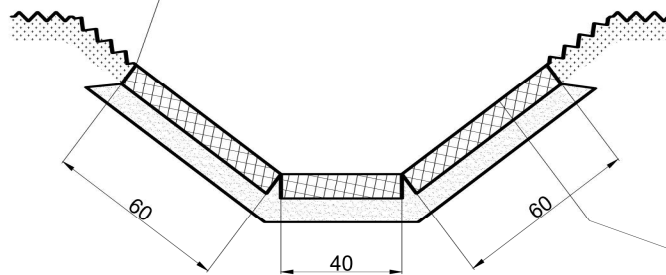

Prefabrykowane płyty betonowe ażurowe 60 x 40 x 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 8 cm

Grunt rodzimy

Razem: 16 cm

